

### PROJEKTDATEN:

Name:	
Straße:	
PLZ/Ort:	
Tel:	
Fax:	
eMail:	

#### ANSTAUHÖHE

\_\_\_\_\_ m

#### LICHTE BREITE:

\_\_\_\_\_ m



#### BODENHÜSENDECKEL:

- Standard  
 Bajonett




#### BESCHICHTUNG:


- ja Farbe: \_\_\_\_\_  
 nein

#### ANMERKUNGEN:


#### MONTAGE:

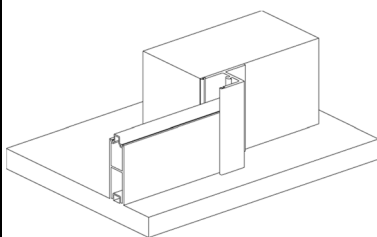

- Vor der Leibung

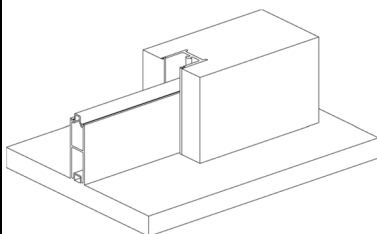


- Bündig

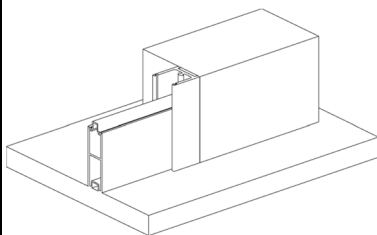

- In der Leibung

#### ABDECKUNG:

- Gerade  Winkelabdeckung  Keine





Sicherungsschraube  
für Abdeckung

- Ja  Nein


#### ZUBEHÖR: SPANNER:

- Ja, mit Sterngriff  Ja, mit 6-kt Schraube



#### HALTERUNG DAMMBALKEN (FÜR LAGERUNG)

- Ja  
 Nein



#### ACHTUNG:

Der Untergrund für das System sollte eben sein, um eine optimale Anpassung der Bodendichtung gewährleisten zu können. Weiters ist bei Pflastersteinen auf eine adäquate Fundamentierung und Befestigung zu achten, um eine Unterspülung zu vermeiden.

#### ACHTUNG!

Bevor das PREFA Hochwasser- Dammbalkensystem montiert wird, muss zunächst geklärt werden, ob das Bauwerk in statischer Hinsicht für die Montage geeignet ist.

Alle PREFA Hochwasserschutzprodukte sind bei unseren PREFA Partnern erhältlich.

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular an folgende E-Mail-Adresse: [bedachung@lottermetall.de](mailto:bedachung@lottermetall.de)

Bei weiteren Fragen melden Sie sich unter 0171 97713 - 42